

cyfrowy świat w wideodomofonie



IP
COMMAX

Wideodomofony IP FullHD

www.commax.pl

Przedstawiamy system wideodomofonowy IP COMMAX z monitorami 7 i 10", z ekranem dotykowym, funkcją przeglądarki www, podglądem kamer CCTV IP, interkodem oraz przekierowaniem na aplikację mobilną. Posiada kamery jedno i wieloabonentowe, z funkcją wejścia przez bluetooth i przyciskami sprzyjającymi osobom niedowidzącym.

Dostępne są również akcesoria IP takie jak stacja portierska wideo, switche oraz serwer systemowy.

IP
COMMAX

monitory IP

Monitory IP COMMAX to główne "centrum dowodzenia" systemu wideodomofonowego. Poza oczywistymi funkcjami komunikacji z panelami wejściowymi posiadają udogodnienia ułatwiające integrację z systemem obserwacyjnym CCTV IP, komunikację interkomową (dla monitora CIOT-1020M także wideointerkom), pamięć zdarzeń z zapisem filmów z paneli wejściowych, funkcjonalne aplikacje: przeglądarkę internetową, zegar, kalkulator, informacje pogodowe a także przekierowanie rozmów na urządzenia mobilne. Instalacje ułatwia zasilanie monitorów ze standardowego switcha PoE.

CIOT-700ML



- monitor 7", dotykowy ekran 1024 x 600px
- nielimitowana ilość paneli wejściowych
- interkom selektywny
- wbudowana pamięć 8GB, dodatkowy czytnik kart microSD
- przeglądarka obsługująca YouTube, internet radio
- podgląd kamer CCTV - nielimitowana ilość
- zasilanie PoE standard
- współpraca ze stacją portierską
- współpraca ze smartfonem (odbieranie rozmów, otwieranie wejść)

CIOT-1020M



- monitor 10,2", dotykowy ekran 1280 x 800px
- nielimitowana ilość paneli wejściowych
- interkom selektywny z funkcją wideo (wbudowana kamera)
- wbudowana pamięć 8GB, dodatkowy czytnik kart microSD
- przeglądarka obsługująca YouTube, internet radio, widżet zakładki
- podgląd kamer CCTV - nielimitowana ilość
- zasilanie PoE standard
- wbudowana karta WiFi
- współpraca ze stacją portierską
- współpraca ze smartfonem (odbieranie rozmów, otwieranie wejść)
- dodatkowe dotykowe przyciski obsługi
- monitor przygotowany do obsługi urządzeń IoT

Stacje bramowe to panele jednoabonentowe oraz rozbudowane panele do zastosowań wielorodzinnych. Rozdzielczość 2MPx / 3MPx gwarantuje wysoką jakość obrazu wyświetlanego na monitorach oraz urządzeniach mobilnych.

CIOT-D20M



- rozdzielczość 2MPx
- doświetlenie optyki
- sensoryczny przycisk wywołania
- opcjonalny czytnik kart
- montaż natynkowy, dedykowana osłona OS-14B
- zasilanie PoE standard
- wyjście NO/NC, zasilanie 12VDC



CIOT-D21M

- rozdzielczość 2MPx
- doświetlenie optyki
- mechaniczny przycisk wywołania
- opcjonalny czytnik kart
- montaż natynkowy, dedykowana osłona OS-14B
- zasilanie PoE standard
- wyjście NO/NC, zasilanie 12VDC

CIOT-L2TM / 24XM



- rozdzielczość 3MPx
- doświetlenie optyki
- otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem (BLE)
- wypukłe przyciski dla osób niedowidzących
- wyświetlacz OLED - komunikaty w języku polskim
- polskie komunikaty głosowe
- dwa przyciski bezpośredniego wyboru (możliwe rozszerzenie)



CIOT-L7FM

- rozdzielczość 3MPx
- doświetlenie optyki
- otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem (BLE)
- dotykowy wyświetlacz 7" LED - komunikaty w języku polskim
- polskie komunikaty głosowe

CGW-1KM



- przekazywanie połączeń pomiędzy elementami systemu wieloabonentowego: panelami wejściowymi, monitorami, stacjami portierskimi
- zarządzanie przez przeglądarkę internetową
- zasilanie PoE standard

CIOT-G700M



- stacja portierska
- dotykowy ekran 7"
- wbudowana kamera - dla funkcji wideorozmowy z lokatorami
- podgląd kamer CCTV
- odbieranie informacji alarmowych

CIOT-H4L2




- switch PoE
- 4 porty PoE + 1 port Uplink
- sygnalizacja optyczna każdego portu
- wbudowany zasilacz

CIOT-H8L2



- switch PoE
- 8 portów PoE + 2 porty Uplink
- sygnalizacja optyczna każdego portu
- wbudowany zasilacz

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU JEDNOABONENTOWEGO IP

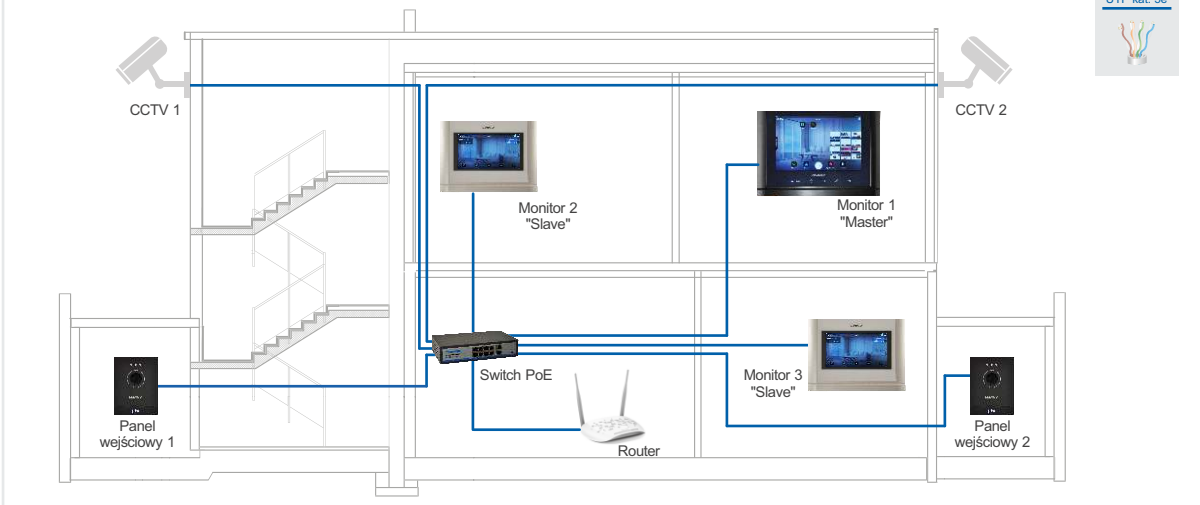

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU WIELOABONENTOWEGO IP



wyłączny dystrybutor:



GDE Polska
Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany

12 256 50 25
12 256 50 35
697 777 519

www.gde.pl
biuro@gde.pl